


CARTE RELAIS ET ANTENNES



- > JUSQU'À 3 CARTES SUPPLÉMENTAIRES PAR MODULE
- > SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES

SCHEMA SIMPLIFIÉ

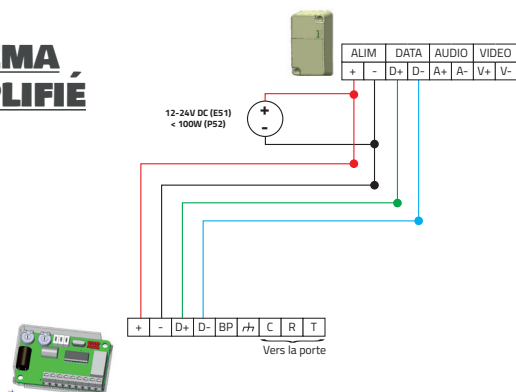

GAMME

R801-0103

Antennes pour module de transmissions GPRS / 4G-IP

GAMME

R103-0001

Carte relais

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12 à 24 VDC 50mA

CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - $\phi 8/10^\circ$ - Max 100 m

Si matériel derrière carte relais, Carte relais vers matériel

4 fils - $\phi 8/10^\circ$ - Max 100 m

Module vers contrôle d'accès

4 fils - $\phi 8/10^\circ$ - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -10° à $+45^\circ$ C

Indice Protection Interphone : IP40

TEMPORISATION DE RETARD

de 0 à 90 sec. (environ)

TEMPORISATION D'OUVERTURE

de 0,2 à 60 sec. (environ)

1 carte = 1 accès ou 1 alerte



GAMME

R801-0102

Antennes déportée HF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxHxP)

46 x 180 x 66 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP55



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH

