

ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunît
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE



R203-0001


Interphone Audio

1BP



V233-5071-AA Interphone audio 1BP


CONTENU ET DIMENSIONS





X 1



X 4




X 1

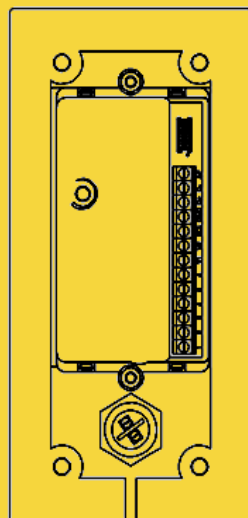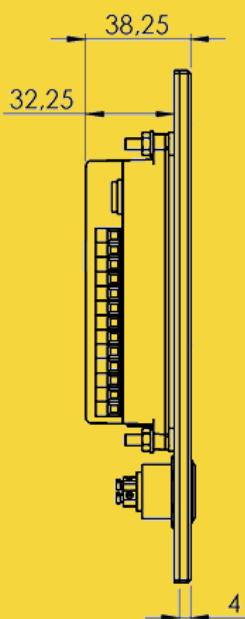


CONTENU ET DIMENSIONS


Cuve
encastrement

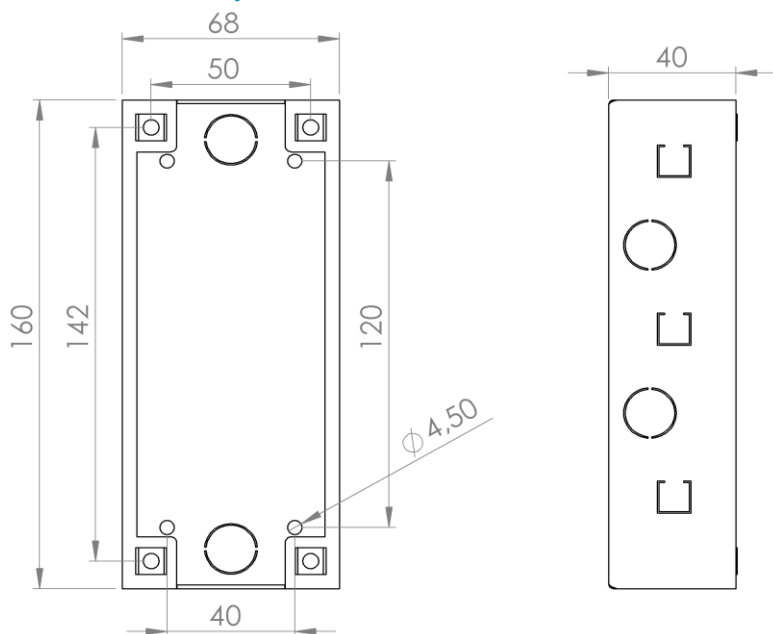

Boitier saillie
En option
Ref : R801-0011

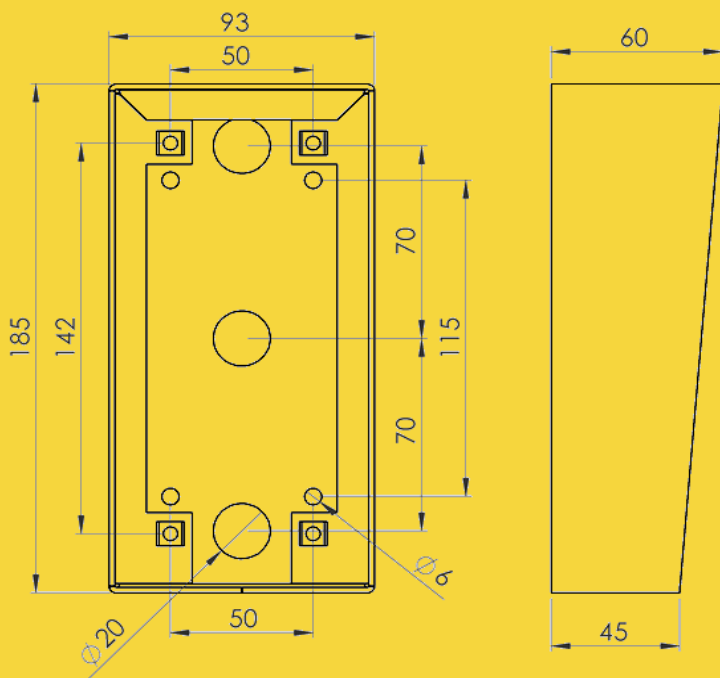

SCHEMA DE PRINCIPE

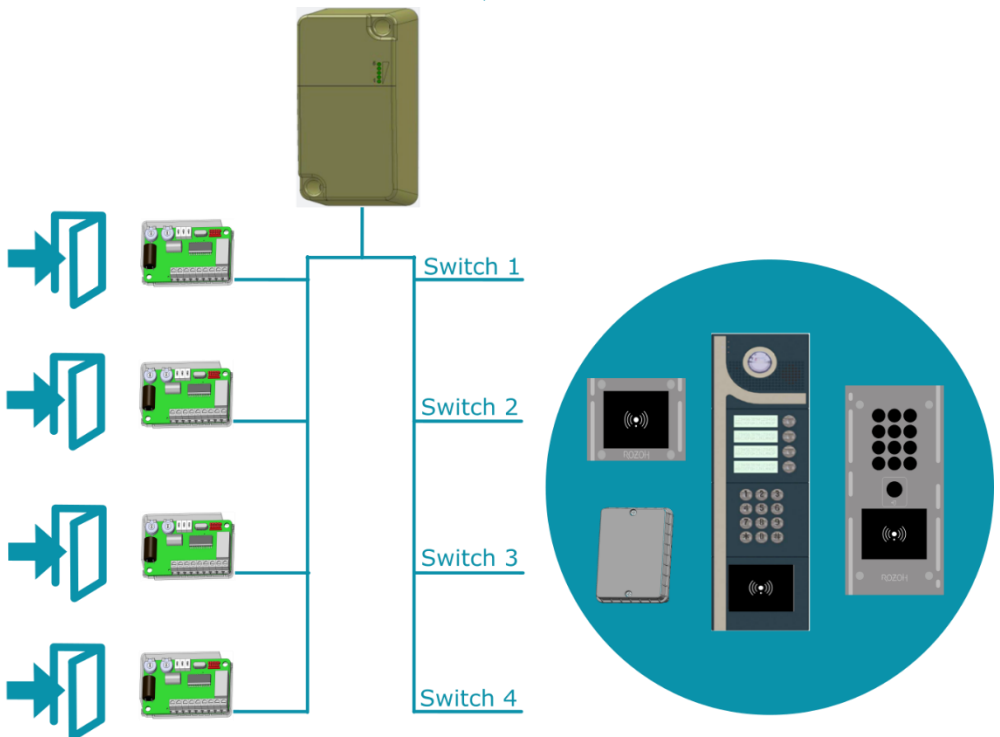

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.




Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switches.

Avec un interphone audio 1BP, il est possible d'avoir deux interphones en miroir. (Voir plan de câblage de l'interphone audio 1BP).

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)




Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER UN INTERPHONE AUDIO 1BP

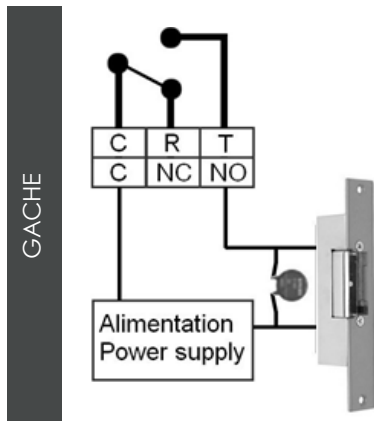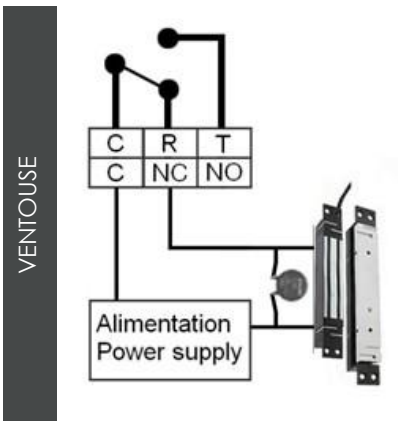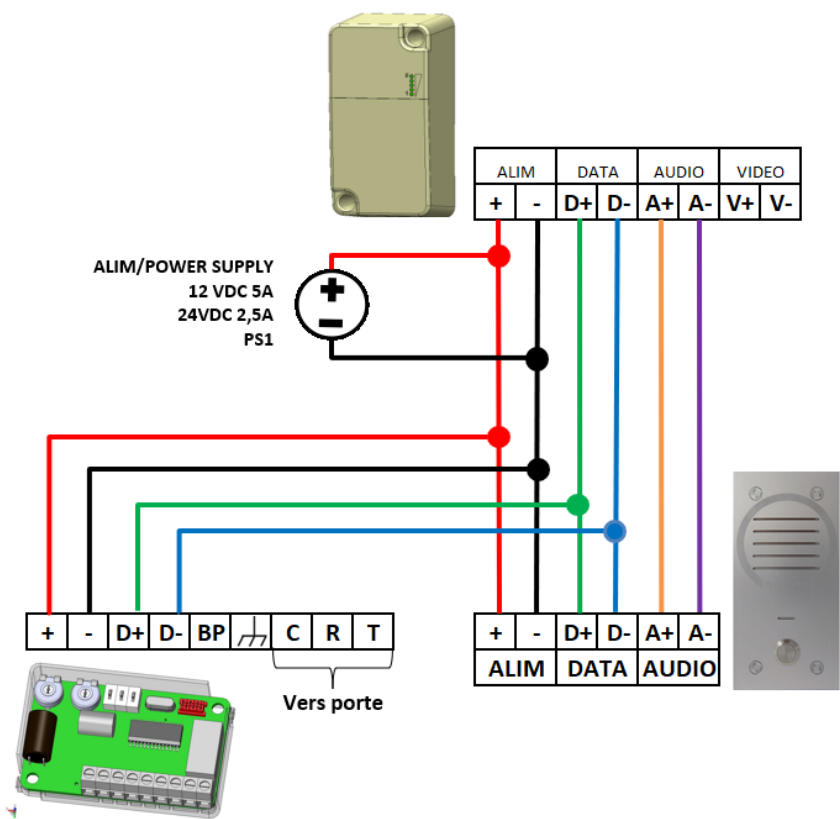

BRANCHER DEUX INTERPHONE AUDIO 1BP

Dans ce cas, les deux interphones fonctionnent de la même manière. Ils appellent la même liste de contact. Le second interphone n'a pas besoin d'être déclaré dans le site de gestion.

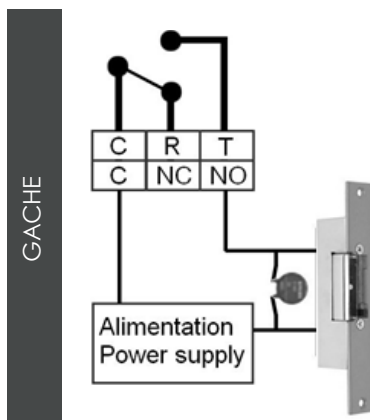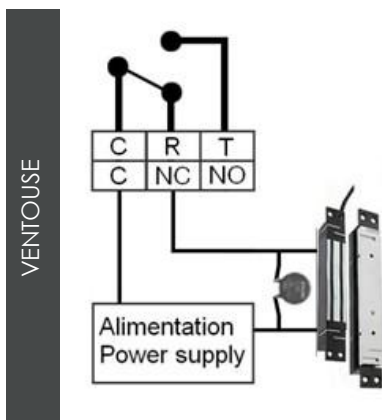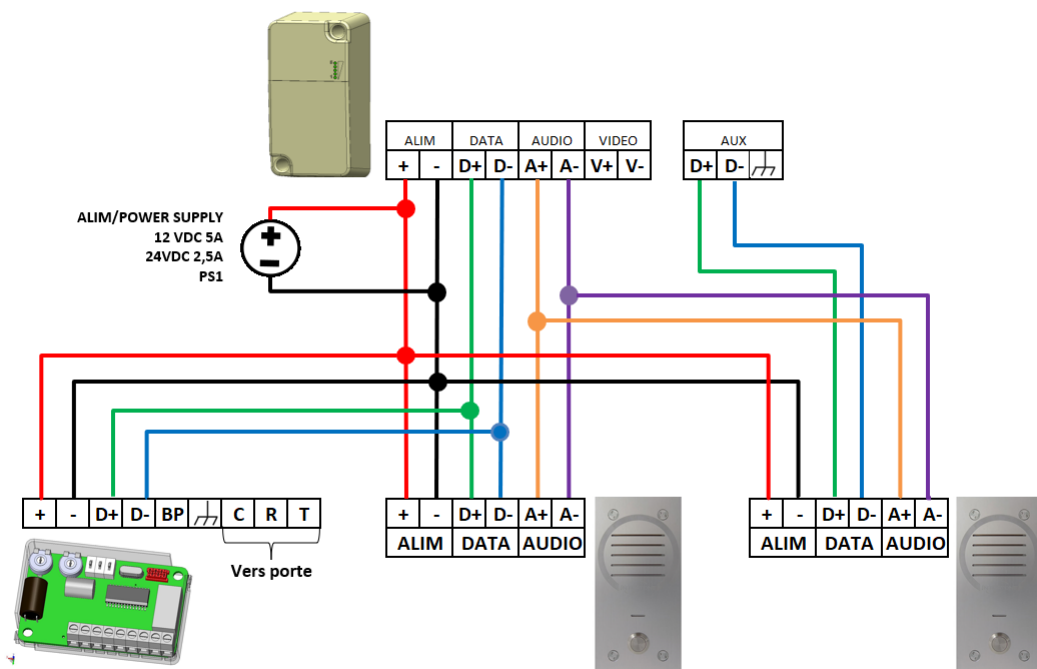

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1

Créer votre compte sur www.rozoh.info

Pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

2

Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »

+
AJOUTER
UN SITE

3

Sélectionnez « Matériel »

0 Matériel

+ AJOUTER

4

Sélectionnez « Ajouter du matériel »

+
AJOUTER UN MATÉRIEL

5

Choisir le matériel et remplir les champs.

Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

Type de matériel



Interphone

☐

Clavier codé

☐

Lecteur de badge

☐

Kibolt

☐

Module

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

INTERPHONE

1BP



Modèle

☐

Interphone 4
boutons + Lecteur +
Clavier

☐

Interphone 8
boutons + Lecteur +
Clavier

☐

Interphone 16
boutons + Lecteur +
Clavier

☐

Interphone à
défilement +
Lecteur + Clavier

☒

Interphone 1
bouton

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 2/2

6

Saisir le N° de série de votre module

Ajouter un module de transmission

Numéro de série du module

Renseignez le numéro de série ci-dessous pour ajouter votre module.

Ex : 2100100001

7

Choisir sur quel switch est réglé votre matériel (Voir notice)

Choisissez le switch [?]

☐ Switch n°1
Disponible

☐ Switch n°2
Disponible

☐ Switch n°3
Disponible

☐ Switch n°4
Disponible

8

Créez votre premier accès avec un nom et son « Relais »

Nom

Nommer l'accès vous permettra de vous y retrouver plus facilement

Portail Principal, Entrée...

Photo/Picto

Choisissez un picto ou ajoutez votre photo pour identifier rapidement votre accès.



Quel relais sera actionné par votre matériel ?

☐ Relais n°1
Disponible

☐ Relais n°2
Disponible

9

Retrouver votre module, allez sur votre matériel (Lecteur, clavier...)

Sites > Site pour la notice > Lecteur de badge Notice Lecteur SW 1

Tableau de Bord



1 Accès

CONSULTER



Module

N° de série : 2091516444

N° de contrat : PMM1577

Switch occupé : n°1

CONSULTER

10

Vous pouvez créer d'autres matériels et portes depuis le « Tableau de bord »

Site
SITE POUR LA
NOTICE



Tableau de bord >

Usagers autorisés (0) >

Bâtiments (0) >

Accès (1) >

Matériels (1) >

Tableau de Bord

0 Usager autorisé

CONSULTER



1 Bâtiment

CONSULTER



0 Bâtiment

AJOUTER



1 Accès

CONSULTER

Créer une liste d'appel

1

Sélectionner votre interphone dans les matériels



2


Choisir le bouton à configurer



3

Lister les Usagers à contacter. Vous pouvez en choisir plusieurs

Qui ?



4

Choisir les horaires auxquels l'interphone va les contacter.

Choisissez votre plage horaire :

24h/24 7J/7 jours fériés inclus

Quand ?

Vous ne pouvez pas éditer cette semaine type car elle est issue de la bibliothèque

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1h					
2h					

5

Sélectionnez des dates d'appel si nécessaire.

Autoriser l'accès tous les jours de l'année :

OUI

NON

Autoriser l'accès durant cette (ces) période(s) ?

Période personnalisée

Du

21/01/2021



au

30/01/2021



+ AJOUTER UNE NOUVELLE PÉRIODE


GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « **Usagers** » vous pourrez choisir le mode de gestion «**Par Usagers**» ou «**Par Groupe**».

Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «**Par Usager**» permet de personnaliser chaque personne.

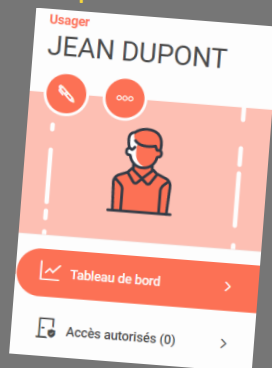

Gérer « **Par Groupe** » permet de gérer tout un groupe de personnes en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.



UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS
est disponible pour
Apple et Android




Vous permet d'ouvrir
les portes à distance,
de vérifier vos codes
clavier...



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez
les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.

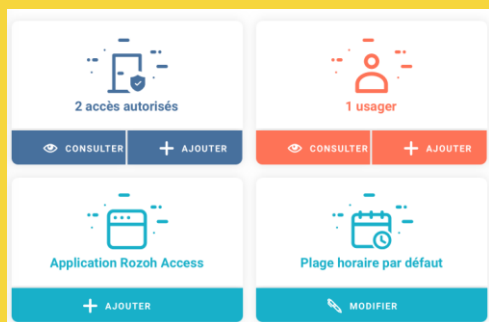

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 – 24V c,c
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

NORMES

Garanties de fonctionnement:

L'interphone audio 1 bouton poussoir est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://certificates.rozoh.com/>



Recyclage du produit en fin de vie:

L'interphone audio 1 bouton poussoir et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info

Module 4G N° de série : Emplacement :	
Porte Relais 1 Nom :	Matériel Switch 1 Type : Nom :
Porte Relais 2 Nom :	Matériel Switch 2 Type : Nom :
Porte Relais 3 Nom :	Matériel Switch 3 Type : Nom :
Porte Relais 4 Nom :	Matériel Switch 4 Type : Nom :